


Solar Kits VFSK

VaySunic Flexible Solar Kits

VaySunic launched VFSK (VaySunic Flexible Solar Kits) Serie Solar On-Grid Kits für Wohn-PV-Systeme auf den Markt gebracht. Es handelt sich um ein „Plug-and-Play-Design“, das aus einem flexiblen Solarpanel und einem Mikro-Wechselrichter besteht und von Ihnen selbst installiert werden kann.

VFSK ist noch kleiner und kann für einfacheren Transport ins Auto gelegt werden.

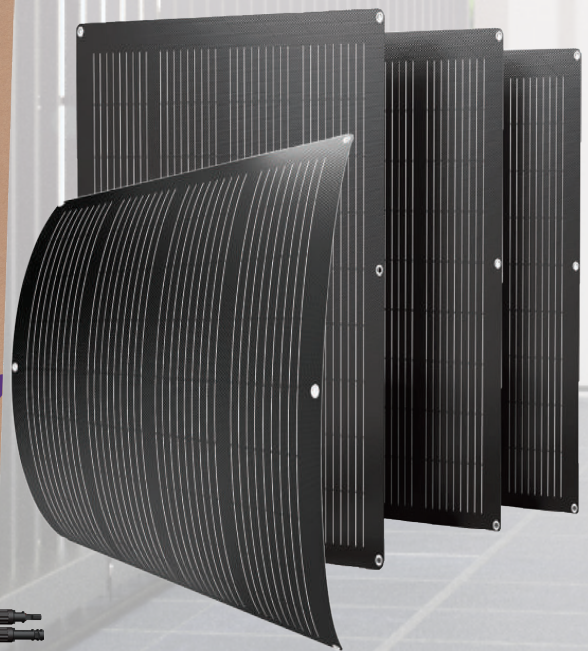

Stromkabel
Plug-and-Play-Kabel

PV-Verbindungskabel
MC4-Verlängerungskabel

Zubehör
Kabelbinder



Anlagengröße		
Produktmodell	VFSK-800W	
Nennleistung der PV-Anlage (Wp)	800W	
Spezifikationen des PV-Moduls		
Modell des Moduls	VF200W(BK)	
Leistung (W)	200W	
Vmp (V)	15.42	
Voc (V)	18.71	
Isc (A)	13.45	
Imp (A)	13.00	
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1140*915*3mm	
Modulgewicht (kg)	3.4kg	
Ausgangskabel	4mm ² -50cm cables + mc4	
Betriebstemperatur	-40°C...+85°C	
Spezifikationen des Mikroinverters		
Wechselrichtergröße (W)	800	
Max. DC-Leistung (W)	870	
Max. DC-Spannung (V)	63	
MPPT-Spannungsbereich (V)	14-63	
Anzahl der MPPTs	2	
Max. AC-Leistung (VA)	800	1000
Max. Ausgangsstrom (A)	3.48	4.50
AC-Nennspannung/Spannungsbereich (V)	230/180 ~ 275	
AC-Netzfrequenzbereich (Hz)	50/45 - 55	
Anzahl der Phasen	1	
Abmessungen (L x B x H) (mm)	361 × 222 × 36	
Wechselrichtergewicht (kg)	3.26	
Konformität	IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4,EN50549-1: 2019,VDE-AR-N 4105: 2018,CEI0-21	
* 12/240VUL-Wechselrichter sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich		
SYSTEMAUFBAU		
# Anzahl der Module	4	
# Anzahl der Wechselrichter	1	
# Anzahl der Eingänge	2	
PV-Layout-Optionen	Querformat oder Hochformat	
Oberfläche des PV-Feldes (m ²)	4.068	
Gewicht des PV-Feldes (kg)	14.8	
PRODUKTIONSSCHÄTZUNGEN (KWh)		
*Projektierter Jahresertrag bei 1100 GHI/Jahr	1647	2059
*Projektierter Jahresertrag bei 1460 GHI/Jahr	2186	2733
*Projektierter Jahresertrag bei 1825 GHI/Jahr	2733	3417
* Basierend auf einer System-Derating von 0,85% (Formel = DC-Leistung x Spitzen-Sonnenstunde/Jahr x Derating-Faktor) (GHI = Global Horizontal Irradiance)		
SYSTEMOPTIONEN		
WIFI Monitor	WIFI oder Sub-1G	
Batteriebank	Optional	
Verpackungskonfiguration		
Gewicht (kg)	24	
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1180*940*120mm	
Container	20'GP	40'GP
Stück/Palette	1200*1100	
Paletten pro Container	16	40
Stück pro Container	144	360